


# SORTIERGREIFER

Auf den nun folgenden Seiten finden Sie einen Auszug unserer Produktpalette. Weitere Anbaugeräte auf Wunsch erhältlich.

# 10

## KAMA Sortiergreifer mit Rotator Wechselklinge

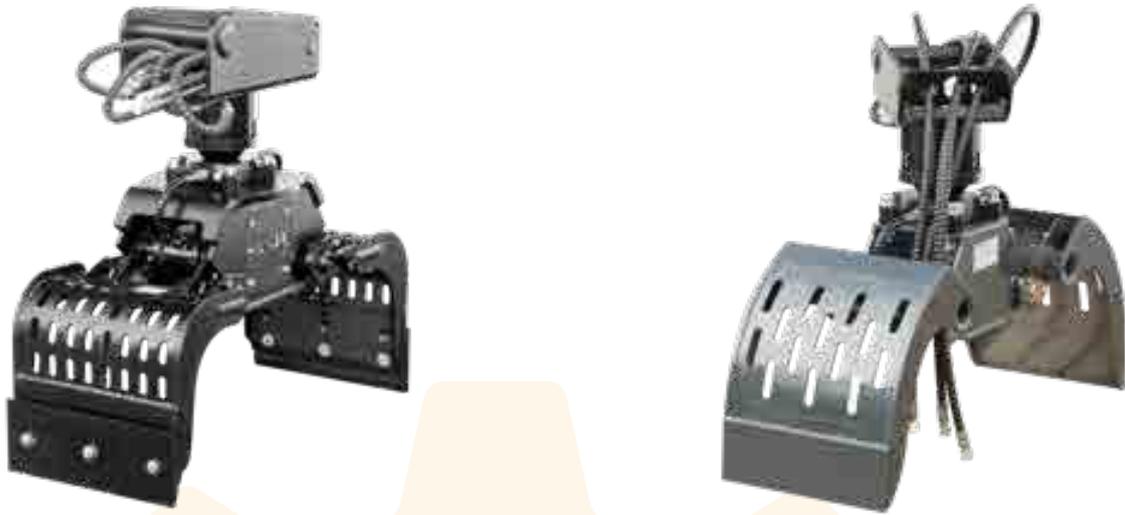

Sortiergreifer	KAMA HSO100	KAMA HSO200	KAMA HSO300	KAMA HSO500
Gewichtsklasse	1–3t	2,5–3,8t	3,5–6,5t	7,5–13t
Öffnungsweite in mm	850	944	1206	1500
Bauhöhe in mm	576	601	747	943
Breite in mm	350	400	505	600
Schließkraft	10 kN / bar	19 kN / bar	29 kN / bar	48 kN / bar
Eigengewicht in kg	81	200	300	520
Betriebsdruck in bar	200	250	300	300
Literleistung	15 L/min	15 L/min	25 L/min	40 L/min
Rotator	Thumm / AVS	AVS	Thumm 605	-

Mehrzweckgreifer	KAMA HMZG100	KAMA HMZG200	KAMA HMZG300	KAMA HMZG500
Gewichtsklasse	1–3t	2,5–3,8t	3,5–6,5t	7,5–13t
Öffnungsweite in mm	850	944	1206	1500
Bauhöhe in mm	576	601	747	943
Breite in mm	350	400	505	600
Schließkraft	10 kN / bar	19 kN / bar	29 kN / bar	48 kN / bar
Eigengewicht in kg	83	200	300	520
Betriebsdruck in bar	200	250	300	300
Literleistung	15 L/min	15 L/min	25 L/min	40 L/min
Rotator	vAVS	AVS	Thumm 605	-

## KAMA Forstzange Sortiergreifer



	KAMA OG12	KAMA OG16	KAMA OG19	KAMA OG24
min. Öffnungsweite in mm	80	60	60	60
max. Öffnungsweite in mm	1045	875	1260	1275
Gewicht in kg	70	53	115	145
Arbeitsdruck	175 bar	175 bar	190 bar	190 bar
Gewichtszuladung in kg	1000	1000	1500	2000

	KAMA 3t Rotator	KAMA 3t Flantschrotator	KAMA 4,5t Rotator	KAMA 4,5t Flantschrotator
Drehwinkel:	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Tragkraft in kg:	3000	3000	4500	4500
maximaler Arbeitsdruck:	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Drehmoment bei 250bar:	900 Nm	900 Nm	1200 Nm	1200 Nm
max. Axiallast statisch:	30 kN	30 kN	45 kN	45 kN
max. Axiallast dynamisch:	15 kN	15 kN	25 kN	22,5 kN
Hydraulikanschlüsse:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Gewicht in kg:	16	24	23	30
Wellendurchmesser:	49,5	-	59	-
Querbohrung Welle:	25	-	30	-
Querbohrung oben:	25	25	25	25